1-Säulen-Hebebühne | mobil

Art.-Nr.: TW125M

2500 kg | 1,93 m | 230 V | Manuell

Ultraflache Kontruktion

Produktbeschreibung

Mobile, ultraflache 1-Säulen-Hebebühne.
NEU: Mit einer ultraflachen Rahmenhöhe von nur 85 mm und einer Einschwenkhöhe von 98 mm bietet unser TOP-Modell im 1-Säulen-Hebebühnen-Bereich extrem flexible Einsatzmöglichkeiten. Optimal für enge Platzverhältnisse geeignet, kann einfach wie ein Hubwagen bewegt werden und lässt sich auf jedem ebenen, ausreichend befestigten Boden flexibel einsetzen, z.B. Pflastersteine, Beton und Asphalt.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Hydraulischer Zylinder für kraftvolles Anheben
- Höhenverstellbare Aufnahmeteller
- Teleskopierbare Tragarme
- Mechanische Sicherheitsrasten
- Manuelle Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Alumotor und 24 V Steuerung
- Abdeckblech vor der Säule (zum Schutz des Zylinders)
- Optimal bei geringen Platzverhältnissen
- Komfortable Steuereinheit (Schutzart IP 54)

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- *Online Aufbauvideo*
- *Online Produktvideo*

AR

Videos

YouTube Produktvideo | Aufbauvideo

Radstand / Fahrzeuglängen

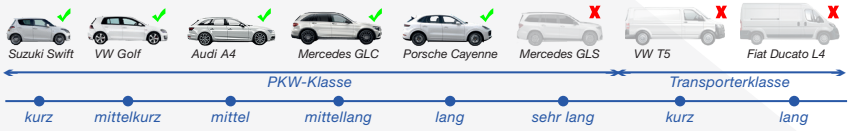

*Belehrungstext siehe Seite 33

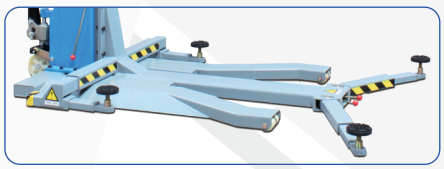

Bemaßungen

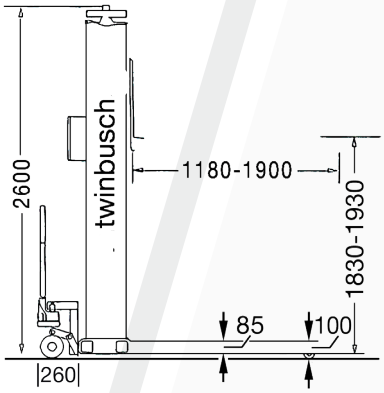

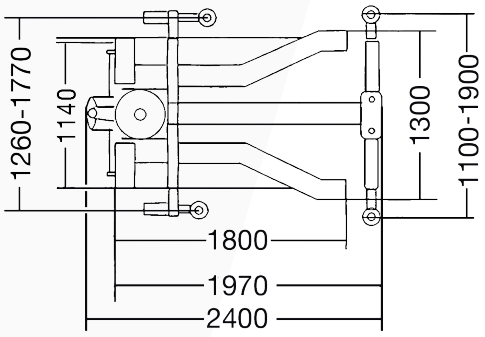

Technische Daten

Tragkraft CE	2500 kg
Hubhöhe max.	1830 - 1930 mm
Einschwenkhöhe	98 mm
Hub-, Senkzeit ca.	35/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleitung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	720 kg

Optionales Zubehör

Quertraverse für Ihre 1-Säulen-Hebebühne
Art.-Nr. TW125-Q
(2 Stück im Set)
Zum Anheben von Fahrzeugen mit schmalen Leiterrahmen wie Geländewagen oder Vorkriegs-Oldtimer.