



The areas have to be 100% longitudinal und lateral leveled (-110mm Floor level)
Die Flächen müssen zu 100% eben sein (-110mm FFB)

Watter drain recommended
Wasserabfluss empfohlen

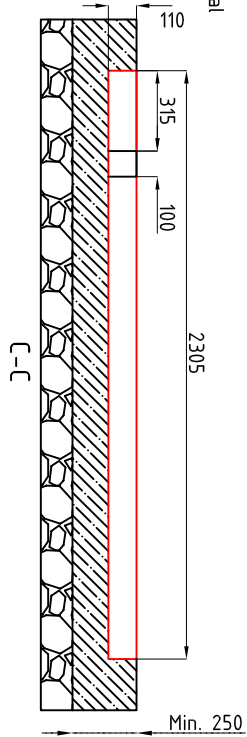


Watter drain recommended
Wasserabfluss empfohlen

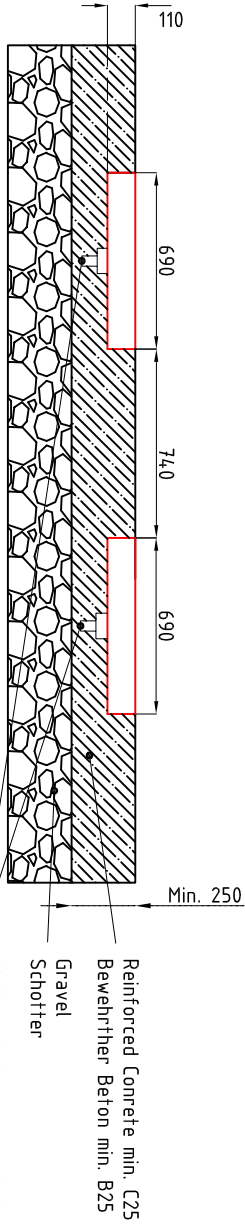

Watter drain recommended
Wasserabfluss empfohlen

Reinforced Concrete min. C25
Bewehrter Beton min. B25

Gravel
Schotter

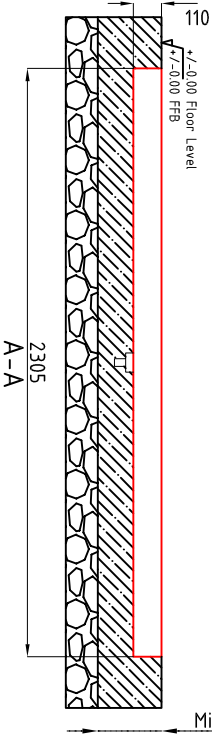

-110mm Floor Level

2305
A-A

!!! Can be used just with the in-ground installation kit
for Double scissors lift 35FZ - **HUK2201** !!!
!!! Vervendbaar nur mit dem Unterflur Einbau-Kit für
Doppelscherehebephöhne 35FZ - **HUK2201** !!!
All the dimensions in mm
Alle Abmessungen in mm

ATH-Hehl GmbH & Co. KG

Name/Name
ATH-Hehl GmbH & Co. KG

FD 10.05.2021

Fundamentplan
ATH-Frame Lift 35FZ

Zeichn.	Revisionsnr.	Datum	Ursache